


FLIRT







804

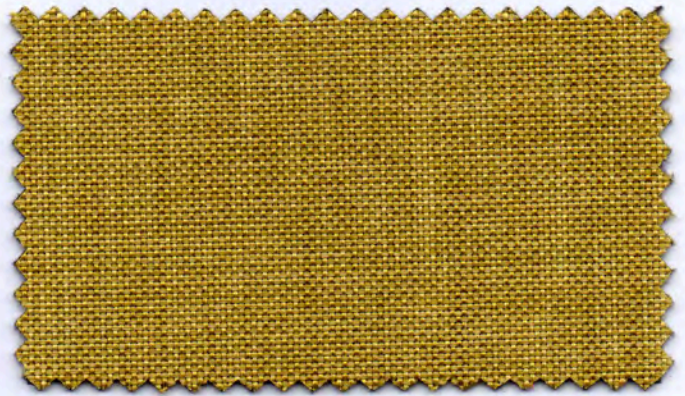


003

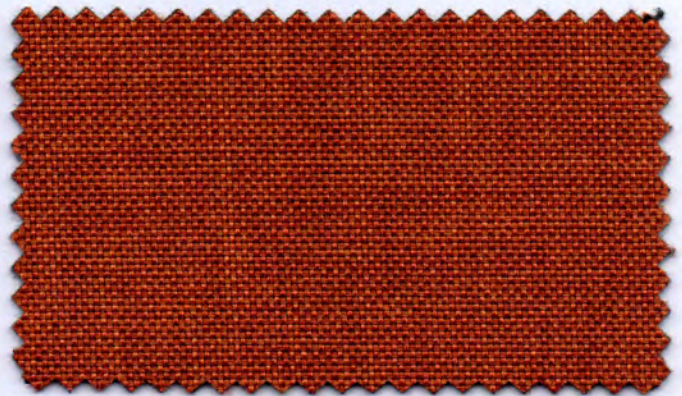

307

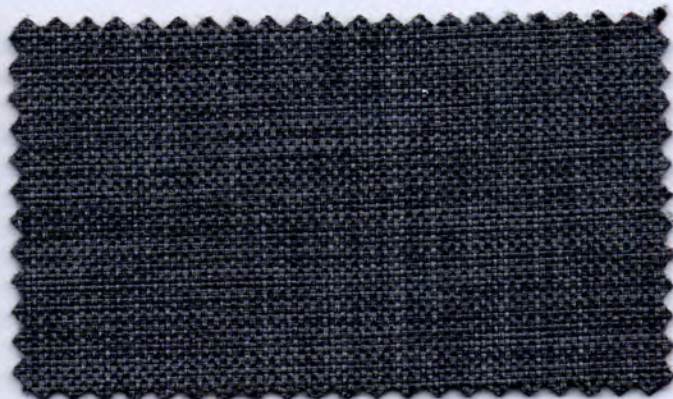


707

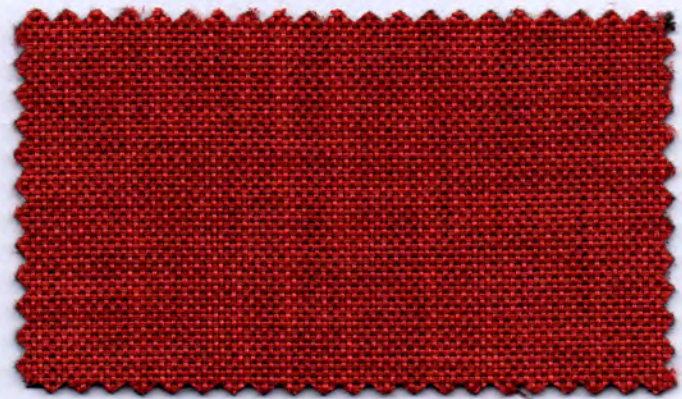

303




602

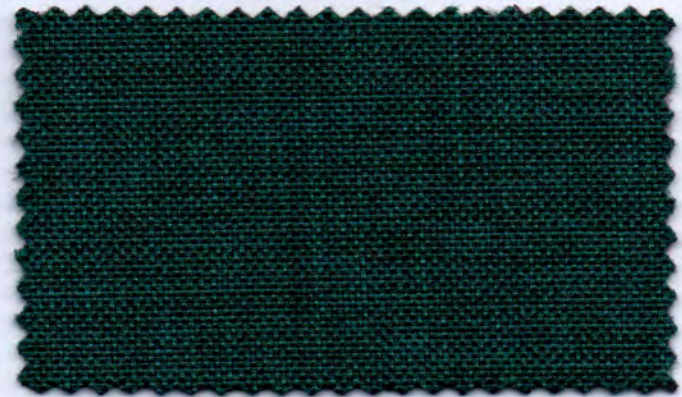

700




100

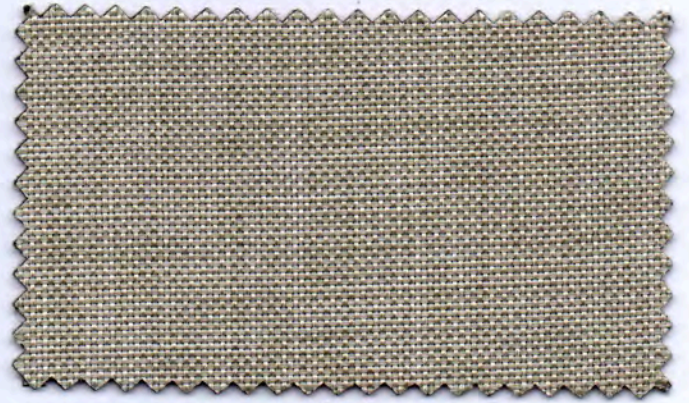


401



400

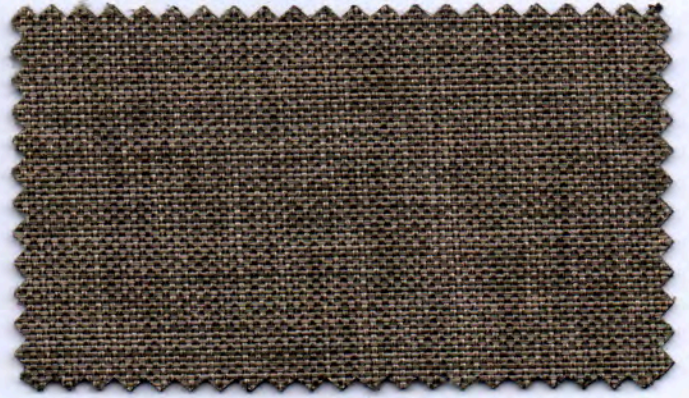

402

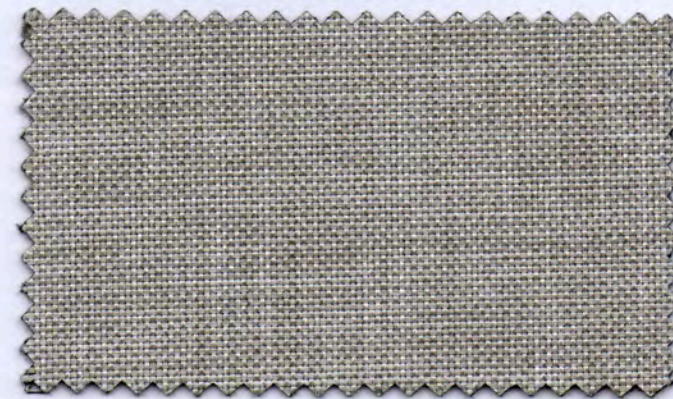

605



403



600



405

caratteristiche tecniche - technical details	
composizione composition	100% PL
altezza width	140 cm
peso weight	330 ± 4% gr/m ²
solidità delle tinte allo sfregamento colour fastness to rubbing crockmeter - ISO 105 X 12	secco / dry 4/5 umido / wet 4/5
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - ISO 105 B 02	3/4
resistenza al pilling pilling resistance ISO 12945-1	4/5
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - UNI ISO 12947-2	> 30.000 cicli / rubs
resistenza alla trazione tensile resistance ISO 13934-2	altezza / warp N 1000 trama / weave N 1300
resistenza stramatura < 6 mm seam slippage at less than 6 mm ISO 13936-1	altezza / warp N >200 trama / weave N >200
solidità lavaggio a 40°C machine washing at 40°C ISO 105 C06	degrado degradetion 4/5
norme di manutenzione cleaning	
resistente a resistant to	idrorepellente (nanotecnologia) water repellent (nanotechnology)

Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly use. Slight colors differences among several lots are admitted.